


Wärmedurchgangskoeffizient [U-Wert] bei 24-cm-Außenwänden in Abhängigkeit von der Wandfeuchte

(Parameter: Materialien unterschiedlicher Rohdichte [kg/m³])

Außentemperatur: 0°C Raumlufthtemperatur 20°C

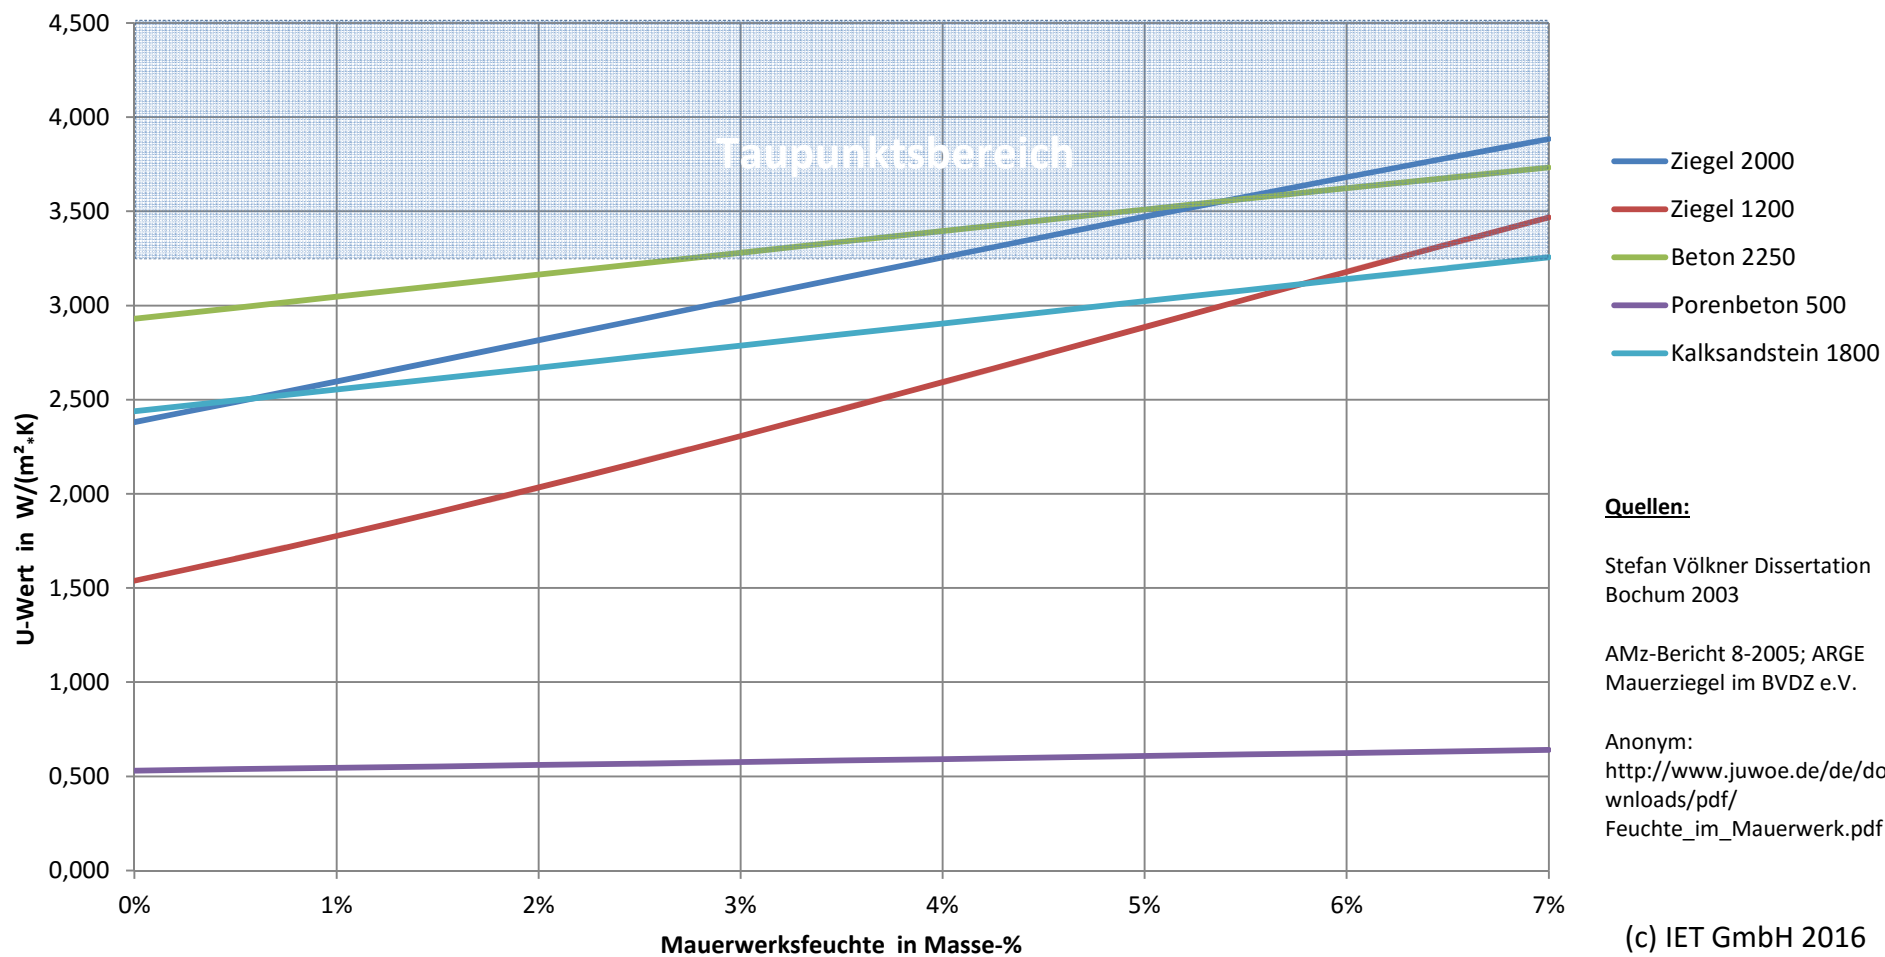

Quellen:
Stefan Völkner Dissertation
Bochum 2003

AMz-Bericht 8-2005; ARGE
Mauerziegel im BVDZ e.V.

Anonym:
http://www.juwoe.de/de/downloads/pdf/Feuchte_im_Mauerwerk.pdf